

Filtr slimRain 100

Filtrační systém pro instalaci do nádrží na dešťovou vodu

Minimální výškový rozdíl, lineární vedení potrubí

Pro novostavbu i dodatečné použití. SlimRain filtr 100 se snadno umístí a nevyžaduje žádné zemní práce. Mezi nátokovým potrubím dešťové vody a potrubím pro odtok nečistot je rozdíl pouhých pěti


centimetrů. Díky nepatrnému výškovému rozdílu se dá filtr slimRain 100 snadno zabudovat i do stávajícího potrubí. Může být umístěn do nádrže, aniž by ovlivnil spád potrubí.

slimRain filtr 100



JEN 5 cm!
VÝŠKOVÝ ROZDÍL!

Instalace v přístupové šachtě ploché podzemní nádrže.




slimRain
5 YEAR
GUARANTEE

made in Germany

- Filtruje dešťovou vodu ze střešních ploch do velikosti 200 m² (mírné klimatické podnebí)
- Pouze 5 cm výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem
- Pro instalaci do nádrže
- Vodorovně vyrovnané trubky DN 110
- Dešťová voda pro splachování toalet, praní a zahradu



- 1) Těleso filtru
- 2) Filtrační vložka
- 3) Hrdlo nátoku dešťové vody DN 100
- 4) Výtok filtrované vody DN 100 do nádrže
- 5) Napojení odpadního potrubí do kanalizace nebo vsakování
- 6) Kryt tělesa

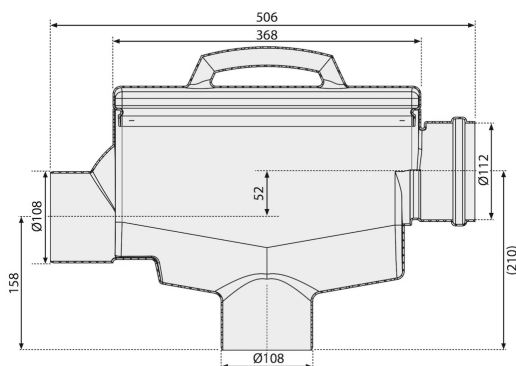

Všechny údaje v mm

Technické údaje


Výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem do kanálu nebo vsakování	52 mm
velikost ok filtrační vložky	0,9 mm
Účinnost při průtoku 1,4 l/s	> 90 %
Četnost údržby	2-3krát ročně
Průměr nátokového i odpadního potrubí	DN 100
Objednací číslo zboží	HF 1001

Sofistikovaný design

slimRain Filtr 100 má pevnou filtrační vložku z nerezové oceli, na které jsou zadrženy nečistoty jako listy, mech a další naplaveniny a následně jsou odplaveny do výstupního otvoru. Přefiltrovaná dešťová voda proudí dolů do nádrže. Průměr potrubí je rovnoměrný v celém slimRain Filtru 100. Například míč o průměru 100 mm, splavený při dešti ze střechy, projde bez problému filtrem do odpadního potrubí. Zachycená dešťová voda není jen čistá, ale i přirozeně měkká. Je ideální pro splachování toalet nebo zavlažování zahrady.

Vysoce kvalitní nerez ocel s pětiletou zárukou

SlimRain Filtr 100 je robustní jednotka a jeho filtrační vložka je vyrobena z nerez oceli. Nemá žádné opotřebitelné nebo pohyblivé části, které by mohly ohrozit spolehlivost systému. Na to dáváme pětiletou záruku.

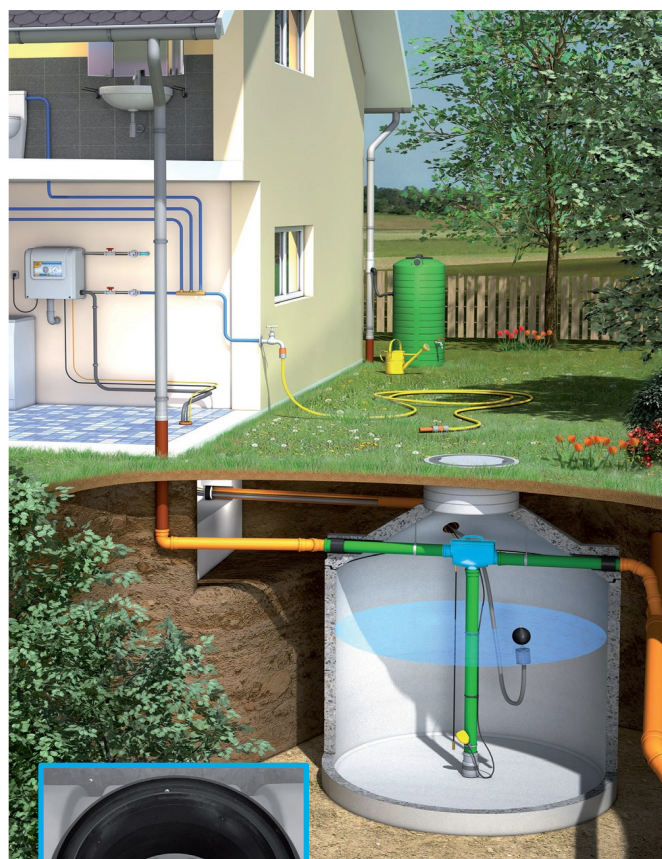

Instalace v přístupové šachtě ploché podzemní nádrže.



Kontakt: Dolium-tech s.r.o
Spádová 668
25168 Kamenice

Email: info@dolium-tech.cz
Tel: +420 724 959 447
Web: www.dolium-tech.cz