

# iDiver inox

Ponorné čerpadlo s integrovaným spínacím automatem

## Popis

- Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo 5" s integrovaným tlakovým spínačem
- Provedení "basic" s klasickým sáním ve spodní části tělesa čerpadla
- Varianta "plus S" s nerezovým podstavcem a bočním saccím hrdlem
- Varianta "plus L" s nerezovým podstavcem, bočním sacím hrdlem a plovoucím sacím košem s hadicí 1 m
- spíná při poklesu tlaku pod cca 2,5 baru
- vypíná při poklesu průtoku pod 1,5 l/min.
- ideální na využití dešťové vody pro rodinné domy, živnosti, sportovní areály, zemědělství
- Nerezové provedení 1.4301, oběžná kola z plastu PPE, zesíleného skelným vláknem
- Integrovaná ochrana proti chodu nasucho a další ochranné funkce
- Integrovaná zpětná klapka
- Odolné vůči mechanickým nečistotám, např. zrnka písku (max. 60 g/m<sup>3</sup>, max. průměr 2 mm)
- Motor 1-230V/50Hz, krytí IP 68



iDiver inox basic



iDiver inox plus S




iDiver inox plus L

## Technické údaje:


	6-45	6-60
délka elektr. kabelu	20 m	20 m
jmen. proud	4,4 A	6,0 A
příkon P1	1000 W	1250 W
výkon P2	600 W	750 W
izol. třída motoru	tř. F	tř. F
max. teplota čerpané kapaliny	35°C	35°C

## Charakteristická křivka čerpadla

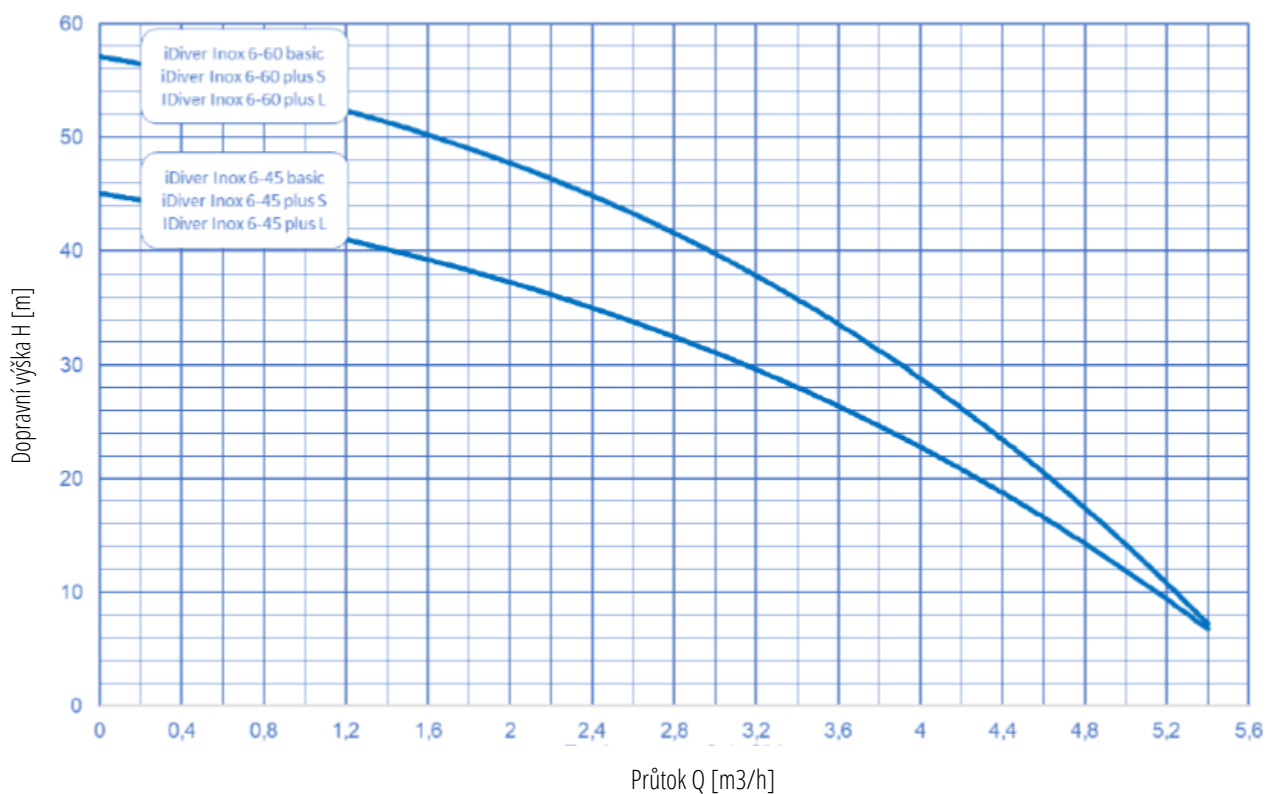

## Rozměry:

	6-45 basic	6-60 basic	6-45 plus	6-60 plus
L (mm)	571	610	634	673
Ø (mm)	127	127		
G (výtlak)	1"	1"	1"	1"
G" (sání)			1"1/4	1"1/4
hm. (kg)	13	14	13	14

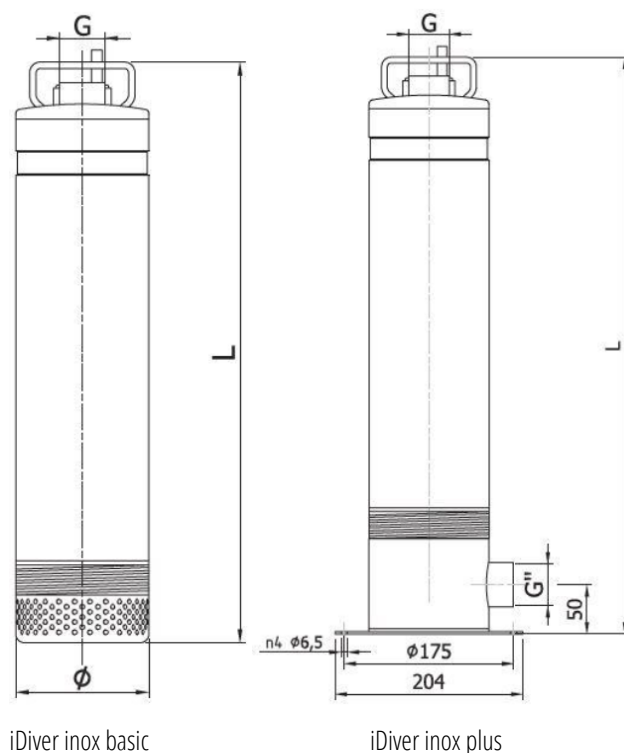

iDiver LFcz20200608 Technické změny vyhrazeny

Výrobce: **iWater Wassertechnik**

GmbH & Co. KG  
D-53567 Asbach



Zastoupení pro ČR: **Dolium-tech s.r.o.**

CZ-251 68 Kamenice  
www.dolium-tech.cz  
tel.: 724 959 447  
info@dolium-tech.cz

